

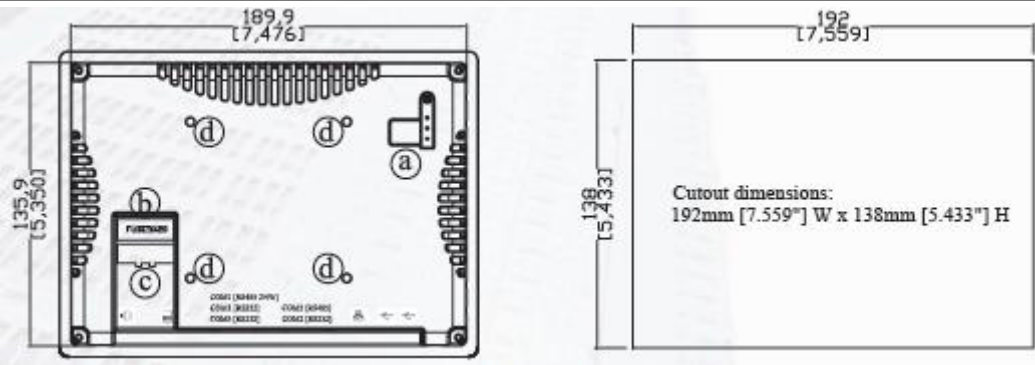
010-68006028, 68008709

0755-83656701

www.shuntu.net www.omrons.com.cn shuntu@shuntu.net

WEINVIEW MT6070iH WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶触摸屏
 MT6070 威纶通触摸屏 PDF 参数说明书 MT6070iH1wv, MT6070iH 1wv,
 MT6070iH2wv, MT6070iH 2wv,
 400MHz CPU, 128MB 内存;
 16:9 宽屏, 7 寸, 65536 色 TFT LCD, 分辨率 800x480;
 3 个 COM 端口, 1 个 USB2.0 接口, 1 个 USB1.1 接口。

MT6070i 产品特点	
7" 800x480	支持 USB2.0 下载线
LED 背光模组	内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统	400MHz CPU、128MB 内存
产品规格	
显示器:	7"、Widescreen
处理器:	32 Bit RISC 400MHz
内存 (DRAM) :	64MB DDR2 on board
闪存:	128MB flash memory on board
	User project size:16MB;Data and Event log size:50MB
通讯口:	3 组异步式串行通讯端口
	COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
	COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W)
USB host:	USB 1.1x1
USB Client:	USB 2.0x1
SD 插槽:	无
内部时钟:	内建
电源输入:	24 ± 20 % V _{DC} , 250Ma@24VDC
外形尺寸 WxHxD:	200x146x42.5mm
开孔尺寸 WxH	192x138mm
重量:	约 0.85 kg
使用软件:	EB8000 V2.0.0 及以上版本 下载: WEINVIEW 官方网站 或 http://www.shuntu.net/EB8000_chs.zip WEINVIEW软件
触控面板	
触控类型:	4 线电阻式
触控方式:	连续式
透光度:	80%以上
触控次数	最少 100 万次
环境规格	
操作温度:	-10° - 45°C (14° - 113°F)

相对湿度:	10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟)
电磁干扰:	符合 FCC class A
CE 认证:	符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:	前面板符合 NEMA4/IP65
LCD 显示器	
显示类型:	TFT LCD
显示尺寸(对角):	7"
显示色彩:	65,536 色
分辨率:	800 x 480
映像点间距	0.1905 x 0.0635
对比度	500:1
视角 ()°:	70/50/70/70 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):	300
背光灯:	LED
背光灯寿命:	30,000 小时
 开孔尺寸	

010-68008 911

0755-83656710

www.shuntu.net www.omrons.com.cn shuntu@shuntu.net

WEINVIEW MT6070iH WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威纶触摸屏
MT6070 威纶通触摸屏