

北京 (BEIJING) 010-68008 911 日本进口 保险经销商 广东省深圳 0755-83656701

www.shuntu.net 在线查询 www.Omrns.com.cn

F-4000-A 保险管 进口保险 UL 认证 日本进口熔断器 熔断器型号 PDF 说明书
进口熔断器座 进口保险丝 进口保险丝座



RoHS 対応 ネジ式 感電防止型 Fuse


適合 ヒューズ管 $\varnothing 6.4 \times 30\text{mm}$ はんだ耐熱条件

仕様

定格	250V-10A
絶縁抵抗	DC500V、100M Ω 以上
耐電圧	AC2000V (1 分間)
取得規格	UL 規格・C-UL 規格
主絶縁材 (本体)	フェノール (UL94V-0)
主絶縁材 (ツマミ)	P. B. T. (UL94V-0)
端子金具	はんだ付け用端子
本体色	B (黒)
取付板厚	4.5mm (MAX)
ナット締付けトルク	1.2N・m 以下
ナット二面幅	18mm
旧型番	F-4000
使用上の注意	①底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。②規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

発注型番 F-4000-A ご注文例 F-4000-A F-4000

寸法図 単位:mm

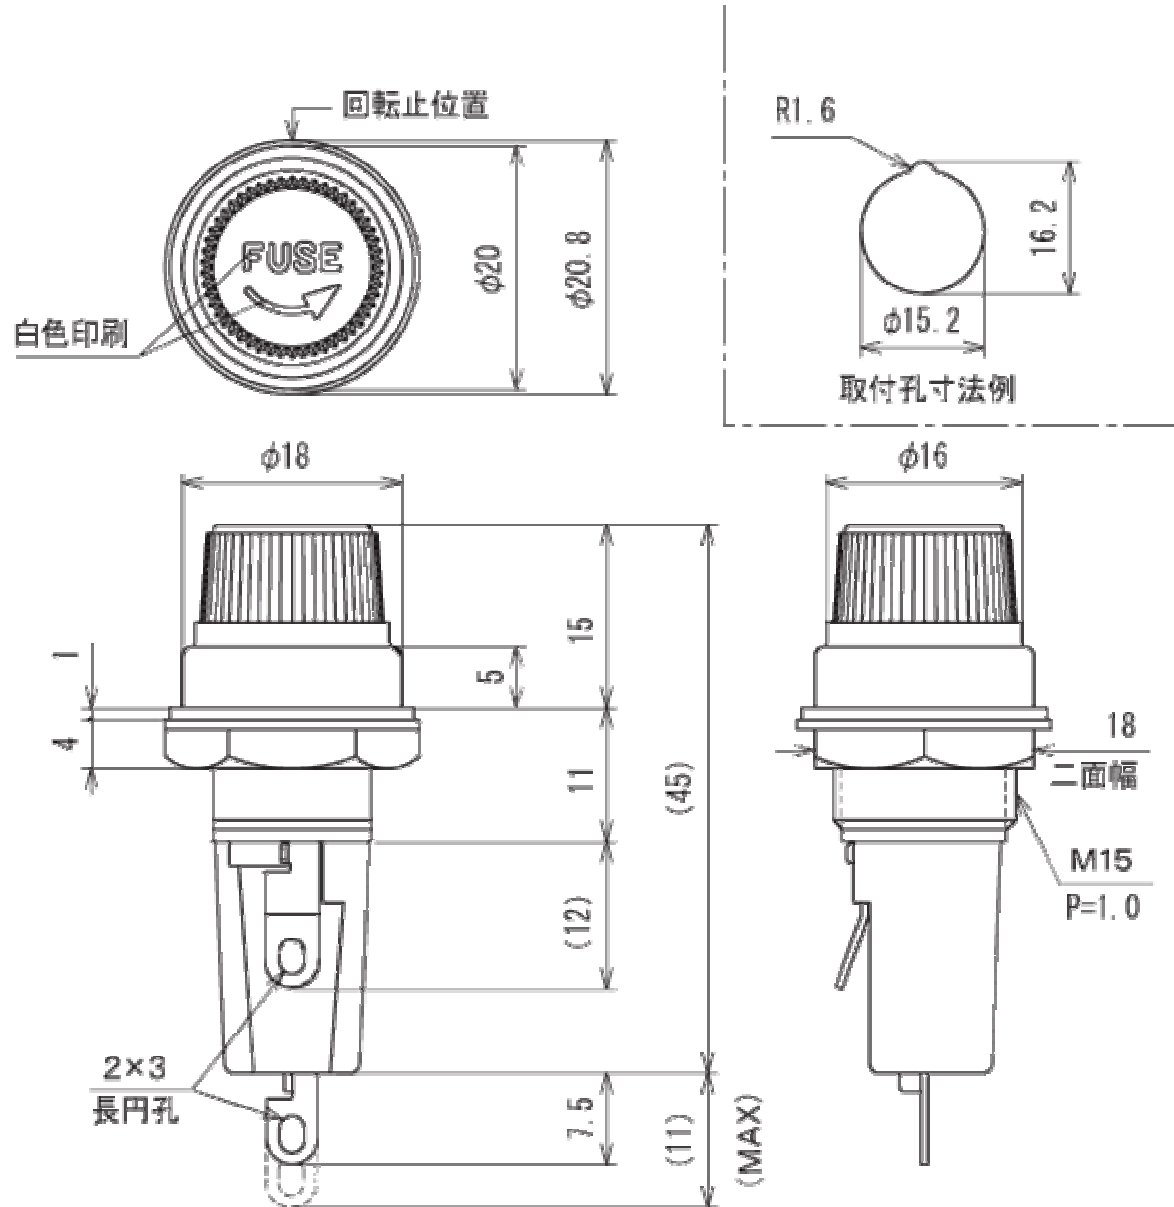

F-4000-B SATO PARTS

F-100,

F-1065-0.15A , F-1065-0.1A, F-1065-0.2A , F-1065-0.3A ,

F-1065-10A , F-1065-15A , F-1065-20A , F-1065-25A ,

F-1065-30A , F-200-C , F-200-N , F-220-01A1,

F-240-N, , F-3321-3P, F-400-01A1, F-400-01B2,

F-4000-A , F-4000-B , F-600-B , F-60-A , F-61-1C ,

F-61-A , F-64-1C , F-64-AB, F-65-1C ,

北京 (BEIJING) 010-68008 911 日本进口保险经销商广东省深圳 0755-83656701
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrns.com.cn

F-66-AD , F-66-BD , F-7111-1P, F-7111-2P,
F-7142-0.15A, F-7142-0.1A, F-7142-0.2A, F-7142-0.3A,
F-7142-1.5A, F-7142-10A, F-7142-1A, F-7142-2A,
F-7142-3A, F-7142-5A, F-7142-5A, F-7142-6A,
F-7142-7A , F-7142-8A, F-7150, F-7161-125V-1.5A,
F-7161-125V-10A, F-7161-125V-1A ,
F-7161-125V-1A, F-7161-125V-2.5A,
F-7161-125V-2A, F-7161-125V-3A,
F-7161-125V-4A, F-7161-125V-5A,
F-7161-125V-6A, F-7161-125V-7A,
F-7161-125V-8A, F-7161-250V-1A,
F-7161-250V-2A, F-7161-250V-3A,
F-7165-125V-1A, F-7165-125V-2A ,
F-7165-125V-3A, F-7165-125V-5A,
F-7165-250V-10A, F-7165-250V-15A,
F-7165-250V-1A, F-7165-250V-20A ,
F-7165-250V-25A, F-7165-250V-2A ,
F-7165-250V-3A, F-7165-250V-5A ,
F-7165-250V-15A, F-90-B,
F-200-C ; F-200-N; F-240-N; F-400-01B2;
F-4000-A; F-4000-B; F-4172-5A; F-45;
F-61-1C; F-61-D; F-65-AD; F-65-BD;
F-66-AD; F-66-BD; F-70; F-7142-1.5A;
F-7143-10A; F-7155; F-7161-250V-2A; F-7165-250V-15A;