

北京 010-68008 911 SATO PARTS 开关 Switch 代理商
广东省深圳 0755-83656701 JAPAN 日本 SATO PARTS 开关 Switch
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

SW-95 日本进口开关



日本製

RoHS 対応

はんだ耐熱条件

操作部色



仕様

回路	単極単投
スイッチ特性	OFF- (ON) モーメンタリー
定格	AC125V-0.5A (抵抗負荷)
耐電圧	AC1000V (1 分間)
絶縁抵抗	DC500V、100M Ω 以上
接触抵抗 (初期値)	30m Ω 以下
電氣的寿命 (定格負荷)	5000 回以上
パネル取付方式	ナット締め付け
主絶縁材 (本体)	P. P. S.
端子金具	はんだ付け用端子
操作部色	B (黒)、R (赤)、W (白)
ナット二面幅	12mm

北京 010-68008 911 SATO PARTS 开关 Switch 代理商
 广东省深圳 0755-83656701 JAPAN 日本 SATO PARTS 开关 Switch
 www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

使用上の注意 ①端子は曲げないで使用してください。

発注型番

SW-95

ご注文例

SW-95-R (操作部色赤でご注文の場合)


製品一部変更届

2004/04/06 本体材質の変更

2004/02/23 本体材質の変更

2003/12/16 スプリングワッシャーの表面処理

寸法図

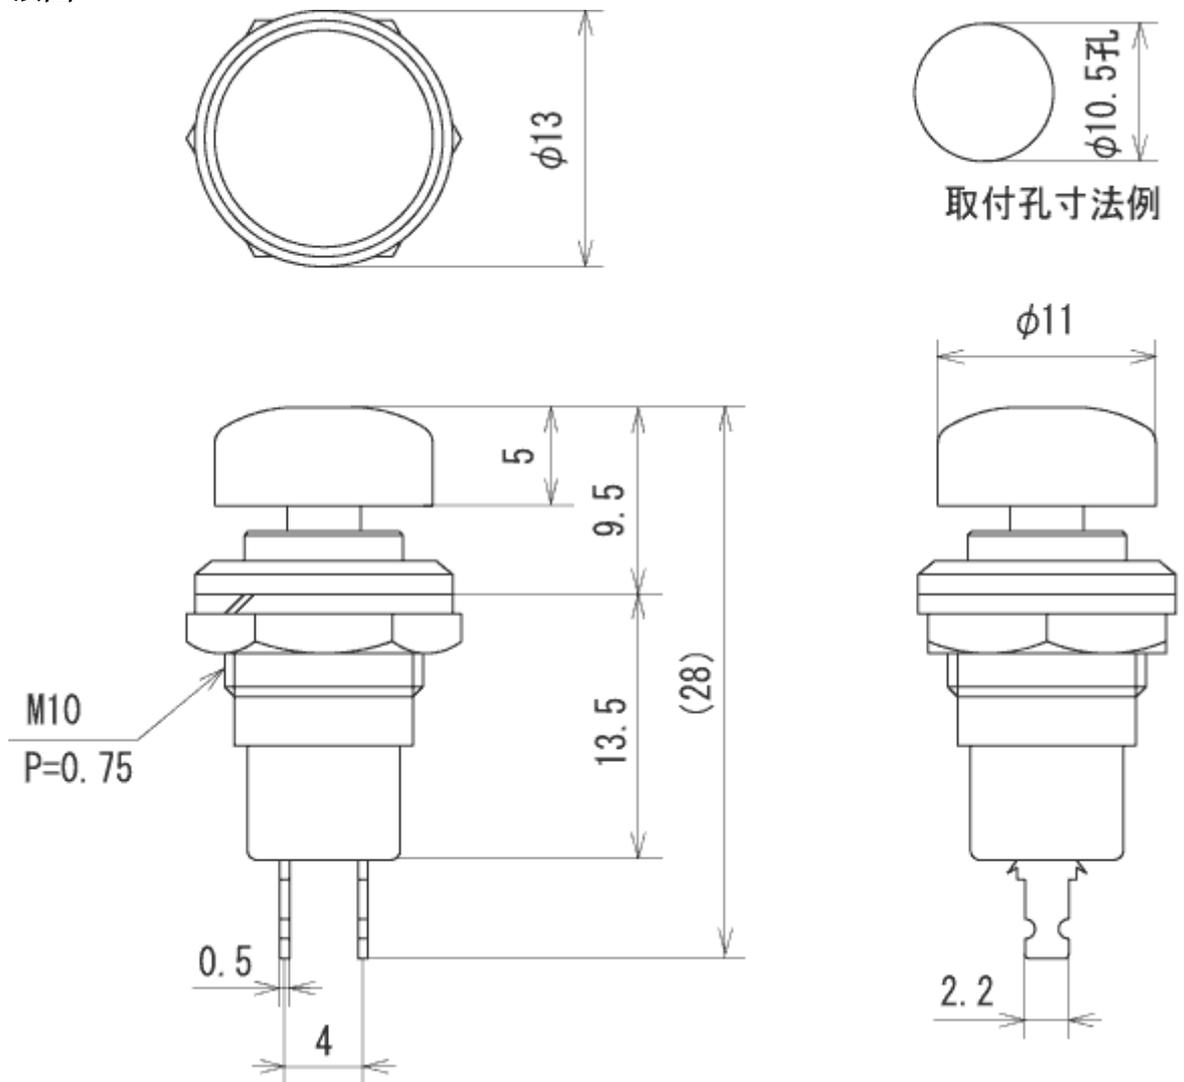

単位:mm

SW-95-B SW-95-R SW-95-W