

ML-70 PDF 说明书 Catalogue

ML-70-A



ML-70-B



日本製



E101073

端子間ピッチ 11mm

RoHS 対応

はんだ付け用

はんだ耐熱条件

仕様

定格 250V-10A

絶縁抵抗 DC500V、100M Ω 以上

耐電圧 AC2000V (1 分間)

取得規格 UL 規格

極数 (P) 1~20

主絶縁材 フェノール (UL94V-0)

端子ネジ 角座金付ネジ (M3 $\times$ 8)

端子金具 はんだ付け用端子

本体色 B (黒)

取付方式 ネジ止め

使用上の注意

①20P 以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。

②規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。


発注型番 : ML-70-A-[極数]

製品一部変更届 2007/01/15 角座金材質変更

ご注文例 ML-70-A-2P (2P でご注文の場合)

寸法図

北京 010-68008 911 日本进口端子经销商广东省深圳 0755-83656701
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrns.com.cn

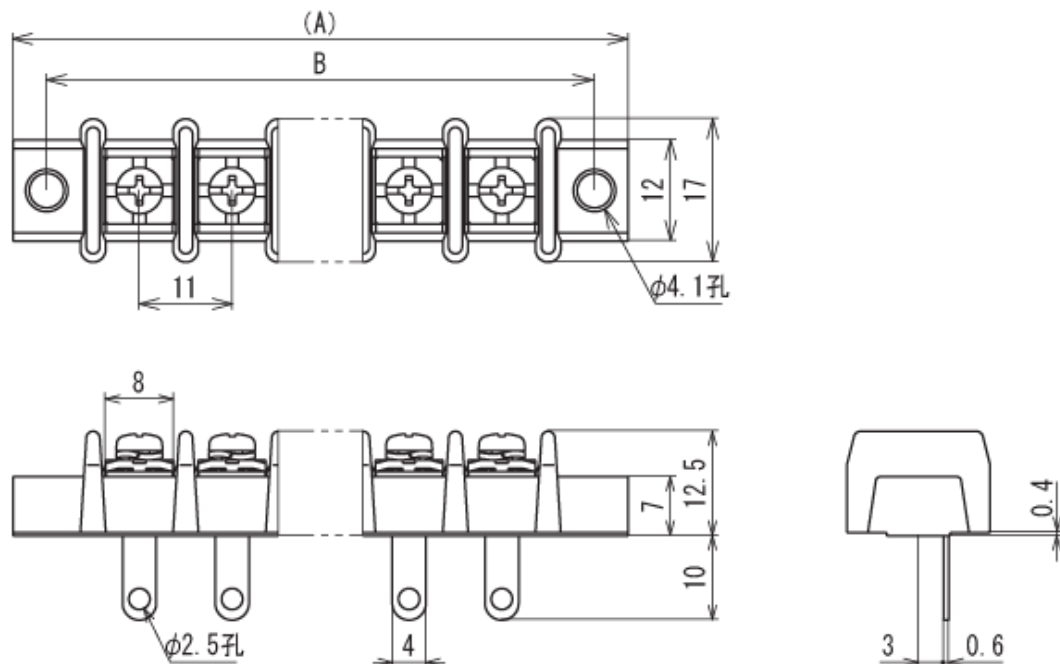

单位:mm

寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	30	22	6	85	77	11	140	132	16	195	187
2	41	33	7	96	88	12	151	143	17	206	198
3	52	44	8	107	99	13	162	154	18	217	209
4	63	55	9	118	110	14	173	165	19	228	220
5	74	66	10	129	121	15	184	176	20	240	231

オプション品 ML-1000-3H8

ML-1000-3H9

ジャンパー金具



ジャンパー金具



ML-70-A-1P, ML-70-A-2P, ML-70-A-3P, ML-70-A-4P, ML-70-A-5P, ML-70-A-6P,
 ML-70-A-7P, ML-70-A-8P, ML-70-A-9P, ML-70-A-10P, ML-70-A-11P, ML-70-A-12P,
 ML-70-A-13P, ML-70-A-14P, ML-70-A-15P, ML-70-A-16P, ML-70-A-17P,
 ML-70-A-18P, ML-70-A-19P, ML-70-A-20P, ML-70-B-1P, ML-70-B-2P, ML-70-B-3P,
 ML-70-B-4P, ML-70-B-5P, ML-70-B-6P, ML-70-B-7P, ML-70-B-8P, ML-70-B-9P,
 ML-70-B-10P, ML-70-B-11P, ML-70-B-12P, ML-70-B-13P, ML-70-B-14P,
 ML-70-B-15P, ML-70-B-16P, ML-70-B-17P, ML-70-B-18P, ML-70-B-19P,
 ML-70-B-20P,