

北京 010-68008 911 Aufonics 奥托尼克斯代理商 广东省深圳 0755-83656701

现货 Aufonics 步进电机 KR-55MC 步进电机驱动器 Autonics stepping motor controller

进口步进电机 进口步进电机驱动器 5 相步进电机 五相步进电机 步进电机控制器说明书 PDF

步进电机细分

步进电机驱动器 PDF 说明书		步进电机型号（标准单孔型）		
KR-5MC		AH21K-M569	边长 85mm	
KR-55MC		AH21K-G569		
MD5-MF14		AH41K-M599		
KR-505G		AH41K-G599		
步进电机（标准单轴型,5 线）		AH63K-M5913		
A1K-S543	边长 42mm	AH63K-G5913	步进电机（标准双孔型）	
A2K-S544				
A3K-S545		AH1K-S543W		
A4K-S564	边长 60mm	AH2K-S544W		
A4K-M564		AH3K-S545W		
A8K-S566		AH4K-S564W	边长 60mm	
A8K-M566		AH4K-M564W		
A16K-M569		AH8K-S566W		
A16K-G569		AH8K-M566W		
A21K-M596	边长 85mm	AH16K-M569W	边长 85mm	
A21K-G596		AH16K-G569W		
A41K-M599		AH21K-M596W		
A41K-G599		AH21K-G596W		
A63K-M5913		AH41K-M599W		
A63K-G5913		AH41K-G599W		
步进电机（标准单轴型,10 线）		A63K-M5913W		
A1K-S543-S	边长 42mm	A63K-G5913W		
A2K-S544-S		减速机型（单轴，5 线）		
A3K-S545-S		A35K-M566-G5	边长 60mm	
A4K-S564-S	边长 60mm	A40K-M566-G7.2		
A4K-M564-S		A50K-M566-G10		
A8K-S566-S		A140K-M599-G5	边长 85mm	
A8K-M566-S		A140K-G599-G5		
A16K-M569-S		A200K-M599-G7.2		
A16K-G569-S		A200K-G599-G7.2		
A21K-M596-S	边长 85mm	A200K-M599-G10		
A21K-G596-S		A200K-G599-G10		
A41K-M599-S		减速机型（双轴，5 线）		
A41K-G599-S		A35K-M566W-G5	边长 60mm	
A63K-M5913-S		A40K-M566W-G7.2		
A63K-G5913-S		A50K-M566W-G10		
步进电机（标准双轴型,5 线）		A140K-M599W-G5	边长 85mm	

北京 010-68008 911 Aufonics 奥托尼克斯代理商 广东省深圳 0755-83656701


A1K-S543W	边长 42mm	A140K-G599W-G5		
A2K-S544W		A200K-M599W-G7.2		
A3K-S545W		A200K-G599W-G7.2		
A4K-S564W	边长 60mm	A200K-M599W-G10		
A4K-M564W		A200K-G599W-G10		
A8K-S566W		减速机型+带电磁制动型		
A8K-M566W		A35K-M566-GB5		边长 60mm
A16K-M569W		A40K-M566-GB7.2		
A16K-G569W	边长 85mm	A50K-M566-GB10	边长 85mm	
A21K-M596W		A140K-M599-GB5		
A21K-G596W		A140K-G599-GB5		
A41K-M599W		A200K-M599-GB7.2		
A41K-G599W		A200K-G599-GB7.2		
A63K-M5913W		A200K-M599-GB10		
A63K-G5913W		A200K-G599-GB10		
步进电机（标准双轴型,10 线）		带电磁制动型		
A1K-S543W-S	边长 42mm	A4K-S564-B	边长 60mm	
A2K-S544W-S		A4K-M564-B		
A3K-S545W-S		A8K-S566-B		
A4K-S564W-S	边长 60mm	A8K-M566-B		
A4K-M564W-S		A16K-M569-B		
A8K-S566W-S		A16K-G569-B		
A8K-M566W-S		步进马达		
A16K-M569W-S	边长 85mm	A35K-S566-R5	边长 60mm	
A16K-G569W-S		A35K-M566W-R5		
A21K-M596W-S		A40K-M566-R7.2		
A21K-G596W-S		A40K-M566W-R7.2		
A41K-M599W-S		A50K-M566-R10		
A41K-G599W-S		A50K-M566W-R10		
A63K-M5913W-S		A35K-M566-RB5		
A63K-G5913W-S		A40K-M566-RB7.2		
步进电机（标准单孔型）		A40K-M566-RB10		
AH1K-S543	边长 42mm			
AH2K-S544		步进电机控制器		
AH3K-S545		PMC-2TU-232		
AH4K-S564	边长 60mm	PMC-1HS-USB		
AH4K-M564		PMC-1HS-232		
AH8K-S566		PMC-2HS-USB		
AH8K-M566		PMC-2HS-232		
AH16K-M569		MD2U-MD20		
AH16K-G569				

伺服驱动器 4 轴运动控制器 Autonics 运动控制器: PMC-4B-PCI;
shunto@126.com shuntu@126.com

010-68008 911 www.shuntu.net 0755-83656701 北京 深圳 山东 现货


■ 型号说明

- 适用类型：轴型，中空轴型，轴型+制动型

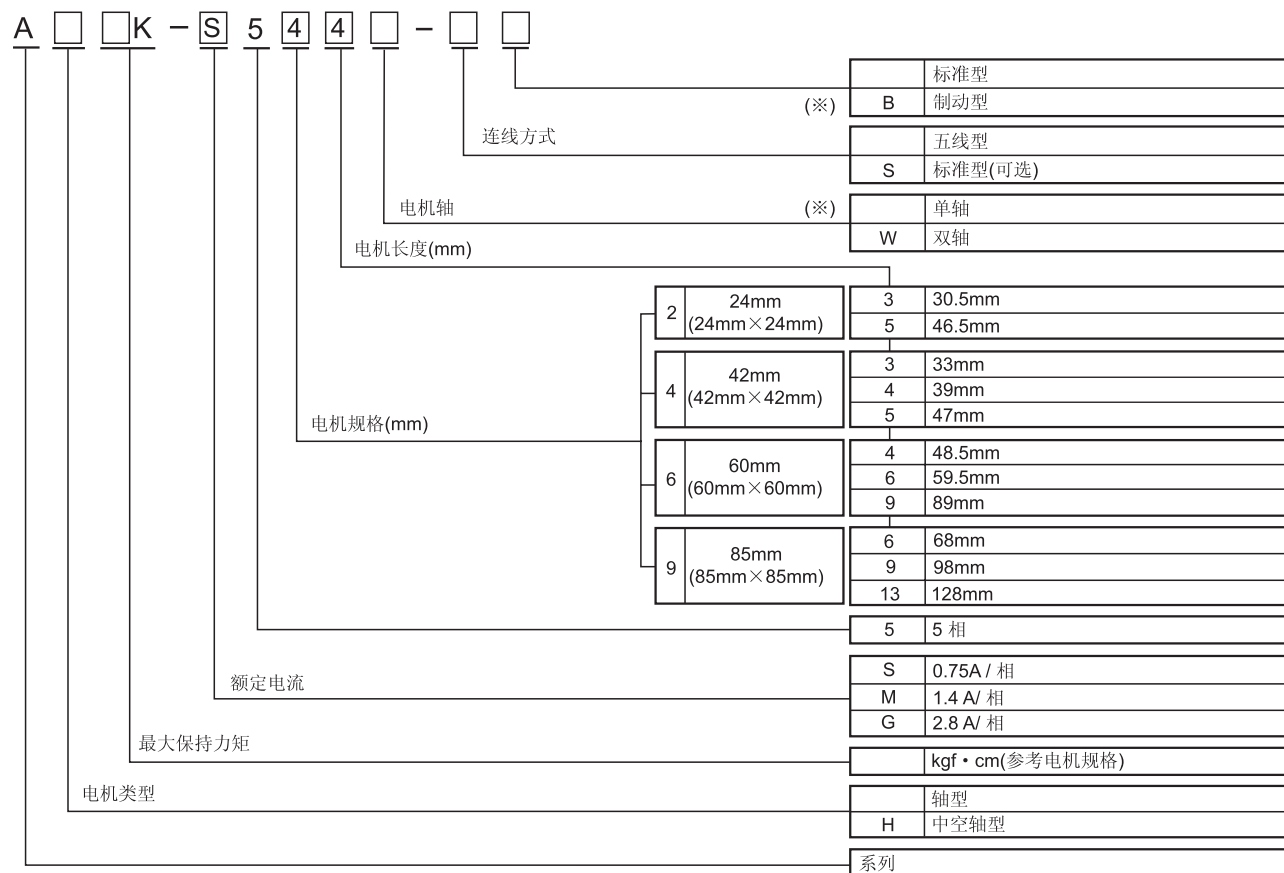

※制动型仅有单轴电机。

- 适用类型：减速型，减速型+制动型，旋转励磁型，旋转励磁+制动型

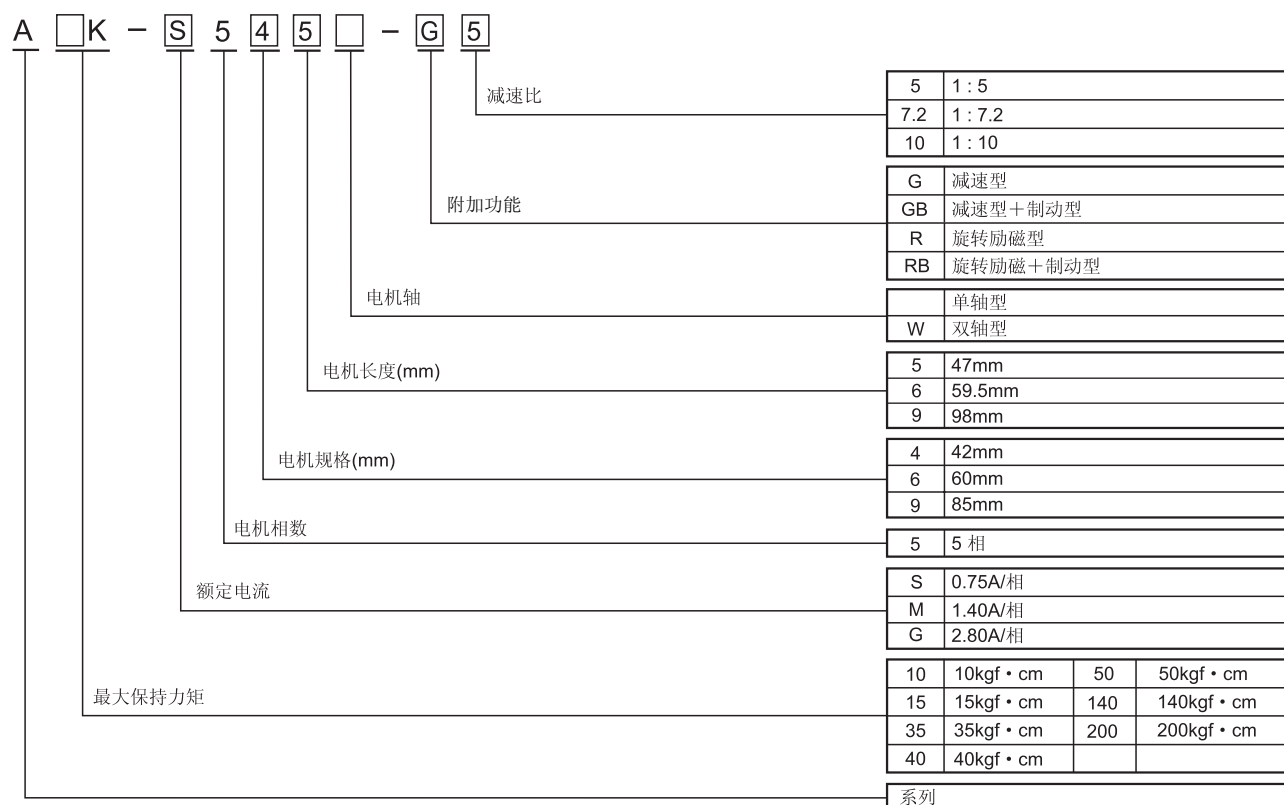

010-68008 911

www.shuntu.net

0755-83656701 北京 深圳 山东 现货

■ 规格

类型	型号	A/相 (A)	最大保 持转矩 (kgf·cm)	最大允 许转矩 (kgf·cm)	转动惯性 (g·cm ²)	线阻抗(Ω)	电机 长度 (mm)
24	轴型	02K-S523(W)	0.75	0.18	-	4.2	30.5
		04K-S525(W)	0.75	0.28	-	8.2	46.5
42	轴型	A1K-S543(W)	0.75	1.3	-	35	33
		A2K-S544(W)	0.75	1.8	-	54	39
		A3K-S545(W)	0.75	2.4	-	68	47
	中空轴型	AH1K-S543	0.75	1.3	-	35	33
		AH2K-S544	0.75	1.8	-	54	39
		AH3K-S545	0.75	2.4	-	68	47
	轴型/减速型	A10K-S545(W)-G5	0.75	-	10	68	47
		A15K-S545(W)-G7.2	0.75	-	15	68	47
		A15K-S545(W)-G10	0.75	-	15	68	47
60	轴型 / 轴型+制动型	A4K-S564(W)-□ 	0.75	4.2	-	175	48.5
		A4K-M564(W)-□ 	1.4	4.2	-	175	48.5
		A8K-S566(W)-□ 	0.75	8.3	-	280	59.5
		A8K-M566(W)-□ 	1.4	8.3	-	280	59.5
		A16K-M569(W)-□ 	1.4	16.6	-	560	89
		A16K-G569(W)-□ 	2.8	16.6	-	560	89
	中空轴型	AH4K-S564(W)	0.75	4.2	-	175	48.5
		AH4K-M564(W)	1.4	4.2	-	175	48.5
		AH8K-S566(W)	0.75	8.3	-	280	59.5
		AH8K-M566(W)	1.4	8.3	-	280	59.5
		AH16K-M569(W)	1.4	16.6	-	560	89
		AH16K-G569(W)	2.8	16.6	-	560	89
	轴型/ 减速型+制动型	A35K-M566(W)-G5	1.4	-	35	280	59.5
		A40K-M566(W)-G7.2	1.4	-	40	280	59.5
		A50K-M566(W)-G10	1.4	-	50	280	59.5
	减速型+制动型	A35K-M566-GB5	1.4	-	35	280	59.5
		A40K-M566-GB7.2	1.4	-	40	280	59.5
		A50K-M566-GB10	1.4	-	50	280	59.5
	旋转励磁型	A35K-M566(W)-R5	1.4	-	35	280	59.5
		A40K-M566(W)-R7.2	1.4	-	40	280	59.5
		A50K-M566(W)-R10	1.4	-	50	280	59.5
	旋转励磁+制动型	A35K-M566-RB5	1.4	-	35	280	59.5
		A40K-M566-RB7.2	1.4	-	40	280	59.5
		A50K-M566-RB10	1.4	-	50	280	59.5
85	轴型 / 轴型+制动型	A21K-M596(W)-□ 	1.4	21	-	1400	68
		A21K-G596(W)-□ 	2.8	21	-	1400	68
		A41K-M599(W)-□ 	1.4	41	-	2700	98
		A41K-G599(W)-□ 	2.8	41	-	2700	98
		A63K-M5913(W)-□ 	1.4	63	-	4000	128
		A63K-G5913(W)-□ 	2.8	63	-	4000	128
	中空轴型	AH21K-M596(W)	1.4	21	-	1400	68
		AH21K-G596(W)	2.8	21	-	1400	68
		AH41K-M599(W)	1.4	41	-	2700	98
		AH41K-G599(W)	2.8	41	-	2700	98
		AH63K-M5913(W)	1.4	63	-	4000	128
		AH63K-G5913(W)	2.8	63	-	4000	128
	轴型+减速型	A140K-M599(W)-G5	1.4	-	140	2700	98
		A140K-G599(W)-G5	2.8	-	140	2700	98
		A200K-M599(W)-G7.2	1.4	-	200	2700	98
		A200K-G599(W)-G7.2	2.8	-	200	2700	98
		A200K-M599(W)-G10	1.4	-	200	2700	98
		A200K-G599(W)-G10	2.8	-	200	2700	98
	减速型+制动型	A140K-M599-GB5	1.4	-	140	2700	98
		A140K-G599-GB5	2.8	-	140	2700	98
		A200K-M599-GB7.2	1.4	-	200	2700	98
		A200K-G599-GB7.2	2.8	-	200	2700	98
		A200K-M599-GB10	1.4	-	200	2700	98
		A200K-G599-GB10	2.8	-	200	2700	98

※() 表示双轴电机, 制动型仅有单轴电机。

※电机长度不包括轴。

规格

●24 square

型号	02K-S523(W)	04K-S525(W)
最大保持转矩	0.18 kgf · cm (0.018N · m)	0.28kgf · cm (0.028 N · m)
电机转动惯性	4.2 g · cm ² (4.2 × 10 ⁻⁷ kg · m ²)	8.2 g · cm ² (8.2 × 10 ⁻⁷ kgf · m ²)
额定电流	0.75A/相	
基本步进角	0.72° / 0.36° (整步/半步)	
绝缘等级	CLASS B (130℃)	
绝缘阻抗	Max. 100M Ω (500VDC)电机线圈与外壳之间	
绝缘强度	0.5kVAC 50/60Hz 电机线圈与外壳之间1分钟	
环境温度	-10℃ ~ +50℃, 储存环境: -25℃ ~ +85℃	
环境湿度	35 ~ 85%RH	
防护等级	IP30(IEC34-5 标准)	
重量	约0.07kg	约0.12kg

(A)
计数器

(B)
计时器

(C)
温控器

(D)
功率控制器

(E)
面板表

(F)
转速/
线速/
脉冲表

(G)
显示单元

(H)
传感器控制器

(I)
开关电源

(J)
接近传感器

(K)
光电传感器

(L)
压力传感器

(M)
旋转编码器

(N)
5相步进电机
&驱动器
&控制器

(O)
图形显示器

(P)
产品取消型号
&替代产品

●42 square

型号	轴型	A1K-S543(W)	A2K-S544(W)	A3K-S545(W)	——	——	——
	中空轴型	AH1K-S543	AH2K-S544	AH3K-S545	——	——	——
	轴型+制动型	——	——	——	——	——	——
	轴型+减速型	——	——	——	A10K-S545(W)-G5	A15K-S545(W)-G7.2	A15K-S545(W)-G10
	减速型+制动型	——	——	——	——	——	——
最大允许转矩		——	——	——	10kgf・cm (1.0 N・m)	15kgf・cm (1.5 N・m)	15kgf・cm (1.5 N・m)
最大保持转矩		1.3kgf・cm (0.13 N・m)	1.8kgf・cm (0.18 N・m)	2.4kgf・cm (0.24 N・m)	——	——	——
电机转动惯性		35 g・cm ² (35×10 ⁻⁷ kg・m ²)	54 g・cm ² (54×10 ⁻⁷ kg・m ²)	68 g・cm ² (68×10 ⁻⁷ kg・m ²)	68 g・cm ² (68×10 ⁻⁷ kg・m ²)		
额定电流		0.75A/相					
基本步进角		0.72°/0.36°(整步/半步)			0.144°/0.072° (整步/半步)	0.1°/0.05° (整步/半步)	0.072°/0.036° (整步/半步)
减速比		——			1:5	1:7.2	1:10
允许速度范围		——			0~360rpm	0~250rpm	0~180rpm
后冲[min]		——			±35' (0.58°)		
电磁制动	额定电压	——					
	额定电流	——					
	静摩擦力矩	——					
	旋转惯性	——					
	操作时间	——					
	释放时间	——					
绝缘等级		CLASS B (130℃)					
绝缘阻抗		Max. 100M Ω (500VDC)电机线圈与外壳之间					
绝缘强度		1kVAC 50/60Hz 电机线圈与外壳之间1分钟					
环境温度		-10℃~+50℃, 储存环境:-25℃~+85℃					
环境湿度		35~85%RH					
防护等级		IP30(IEC34-5 标准)					
重量		约0.25kg	约 0.3kg	约 0.4kg	约 5.8kg		

规格

●60 square

型号	轴型	A4K-S564(W)-□	A4K-M564(W)-□	A8K-S566(W)-□	A8K-M566(W)-□	A16K-S569(W)-□	A16K-M569(W)-□
	中空轴型	AH4K-S564(W)	AH4K-M564(W)	AH8K-S566(W)	AH8K-M566(W)	AH16K-S569(W)	AH16K-M569(W)
	轴型+制动型	A4K-S564-□B	A4K-M564-□B	A8K-S566-□B	A8K-M566-□B	A16K-S569-□B	A16K-M569-□B
最大保持转矩		4.2kgf・cm(0.42N・m)		8.3kgf・cm(0.83N・m)		16.6kgf・cm(1.66N・m)	
电机转动惯性		175g・cm ² (175×10 ⁻⁷ kg・m ²)		280g・cm ² (280×10 ⁻⁷ kg・m ²)		560g・cm ² (560×10 ⁻⁷ kg・m ²)	
额定电流		0.75A/相	1.4A/相	0.75A/相	1.4A/相	0.75A/相	1.4A/相
基本步进角		0.72°/0.36°(整步/半步)					
电磁制动	额定励磁电压	24VDC(无极性)					
	额定励磁电流	0.33A					
	静摩擦力矩	4kgf・cm					
	旋转惯性	2.5×10 ⁻⁶ kgf・cm ²					
	操作时间	Max. 22ms					
	释放时间	Max. 37ms					
绝缘等级		CLASS B (130℃)					
绝缘阻抗		Max. 100MΩ (500VDC) 电机线圈与外壳之间					
绝缘强度		1kVAC 50/60Hz 电机线圈与外壳之间1分钟					
环境温度		-10℃ ~ +50℃, 储存环境: -25℃ ~ +85℃					
环境湿度		35 ~ 85%RH					
防护等级		IP30(IEC34-5 标准)					
重量		标准型: 0.6kg, 制动型: 0.9kg		标准型: 0.8kg, 制动型: 1.1kg		标准型: 1.3kg, 制动型: 1.6kg	

●60 square

型号	轴型+减速型	A35K-M566(W)-G5	A40K-M566(W)-G7.2	A50K-M566(W)-G10
	减速型+制动型	A35K-M566-GB5	A40K-M566-GB7.2	A50K-M566-GB10
	旋转励磁型	A35K-M566(W)-R5	A40K-M566(W)-R7.2	A50K-M566(W)-R10
	旋转励磁型+制动型	A35K-M566-RB5	A40K-M566-RB7.2	A50K-M566-RB10
最大保持转矩		35kgf・cm(3.5N・m)	40kgf・cm(4.0N・m)	50kgf・cm(5.0N・m)
电机转动惯性		280g・cm ² (280×10 ⁻⁷ kg・m ²)		
额定电流		1.4A/相		
基本步进角		0.144°/0.072°(整步/半步)	0.1°/0.05°(整步/半步)	0.072°/0.036°(整步/半步)
减速比		1:5	1:7.2	1:10
允许速度范围		0 ~ 360rpm	0 ~ 250rpm	0 ~ 180rpm
后冲[ms]		±20'(0.33°)		
电磁制动	额定励磁电压	24VDC(无极性)		
	额定励磁电流	0.33A		
	静摩擦力矩	4kgf・cm		
	旋转惯性	2.5×10 ⁻⁶ kgf・cm ²		
	操作时间	Max. 22ms		
	释放时间	Max. 37ms		
绝对位置误差 (★1)		±20'(0.33°)		
空转 (★1)		±20'(0.33°)		
绝缘等级		CLASS B(130℃)		
绝缘阻抗		Max. 100MΩ (500VDC) 电机线圈与外壳之间		
绝缘强度		1kVAC 50/60Hz 电机线圈与外壳之间1分钟		
环境温度		-10℃ ~ +50℃, 储存环境: -25℃ ~ +85℃		
环境湿度		35 ~ 85%RH		
防护等级		IP30(IEC34-5 标准)		
重量		减速型:1.3kg, 减速型+制动型:1.4kg, 旋转励磁型:1.5kg, 旋转励磁型+制动型:1.8kg		

※(★1)仅适用于旋转励磁型。

规格

●85 square

型号	轴型	A21K-M596(W)-□	A21K-G596(W)-□	A41K-M599(W)-□	A41K-G596(W)-□	A63K-M5913(W)-□	A63K-G5913(W)-□
	中空轴型	AH21K-M596(W)	AH21K-G596(W)	AH41K-M599(W)	AH41K-G599(W)	AH63K-M5913(W)	AH63K-G5913(W)
轴型+ 制动型	轴型+	A21K-M596-□B	A21K-G596-□B	A41K-M599-□B	A41K-G599-□B	A63K-M5913-□B	A63K-G5913-□B
	制动型	A21K-M596-□B	A21K-G596-□B	A41K-M599-□B	A41K-G599-□B	A63K-M5913-□B	A63K-G5913-□B
最大保持转矩		21kgf・cm(2.1 N・m)		41kgf・cm(4.1 N・m)		63kgf・cm(6.3 N・m)	
电机转动惯性		1400 g・cm ² (1400×10 ⁻⁷ kg・m ²)		2700 g・cm ² (2700×10 ⁻⁷ kgv ²)		4000 g・cm ² (4000×10 ⁻⁷ kg・m ²)	
额定电流		1.4A/相	2.8A/相	1.4A/相	2.8A/相	1.4A/相	2.8A/相
基本步进角		0.72°/0.36°(整步/半步)					
电 磁 制 动	额定励磁电压	24VDC(无极性)					
	额定励磁电流	0.62A					
	静摩擦力矩	40kgf・cm					
	旋转惯性	42.5×10 ⁻⁶ kgf・cm ²					
	操作时间	Max. 80ms					
	释放时间	Max. 70ms					
	绝缘等级	CLASS B (130℃)					
绝缘阻抗		Max. 100MΩ (500VDC)电机线圈与外壳之间					
绝缘强度		1kVAC 50/60Hz 电机线圈与外壳之间1分钟					
环境温度		-10℃ ~ +50℃, 储存环境: -25℃ ~ +85℃					
环境湿度		35 ~ 85%RH					
防护等级		IP30(IEC34-5 标准)					
重量		标准型: 1.7kg, 制动型: 2.9kg		标准型: 2.8kg, 制动型: 4.0kg		标准型: 3.8kg, 制动型: 5.0kg	

●85 square

型号	轴型+ 减速型	A140K- M599(W)-G5	A140K- G599(W)-G5	A200K- M599(W)-G7.2	A200K- G599(W)-G7.2	A200K- M599(W)-G10	A200K- G599(W)-G10
	减速型+ 制动型	A140K- M599-GB5	A140K- G599-GB5	A200K- M599-GB7.2	A200K- G599-GB7.2	A200K- M599-GB10	A200K- G599-GB10
最大保持转矩		140kgf・cm(14 N・m)		200kgf・cm(20 N・m)		200kgf・cm(20 N・m)	
电机转动惯性		2700 g・cm ² (270×10 ⁻⁷ kg・m ²)					
额定电流		1.4A/相	2.8A/相	1.4A/相	2.8A/相	1.4A/相	2.8A/相
基本步进角		0.144° / 0.072° (整步/半步)		0.1° / 0.05° (整步/半步)		0.072° / 0.036° (整步/半步)	
减速比		1 : 5		1 : 7.2		1 : 10	
允许速度范围		0 ~ 360rpm		0 ~ 250rpm		0 ~ 180rpm	
后冲[min]		±15' (0.25°)					
电 磁 制 动	额定励磁电压	24VDC(无极性)					
	额定励磁电流	0.62A					
	静摩擦力矩	40kgf・cm					
	旋转惯性	42.5×10 ⁻⁶ kgf・cm ²					
	操作时间	Max. 80ms					
	释放时间	Max. 70ms					
绝缘等级		CLASS B (130℃)					
绝缘阻抗		Max. 100M Ω (500VDC)电机线圈与外壳之间					
绝缘强度		1kVAC 50/60Hz 电机线圈与外壳之间1分钟					
环境温度		-10℃ ~ +50℃, 储存环境 : -25℃ ~ +85℃					
环境湿度		35 ~ 85%RH					
防护等级		IP30(IEC34-5 标准)					
重量		减速型 : 4.4kg, 减速型+制动型 : 5.6kg					

(A)
计数器

(B)
计时器

(C)
温控器

(D)
功率控制器

(E)
面板表

(F)
转速/
线速/
脉冲表

(G)
显示单元

(H)
传感器控制器

(I)
开关电源

(J)
接近传感器

(K)
光电传感器

(L)
压力传感器

(M)
旋转编码器


(N)
5相步进电机
&驱动器
&控制器

(O)
图形显示器


(P)
产品取消型号
&替代产品

特点


●02K-S523

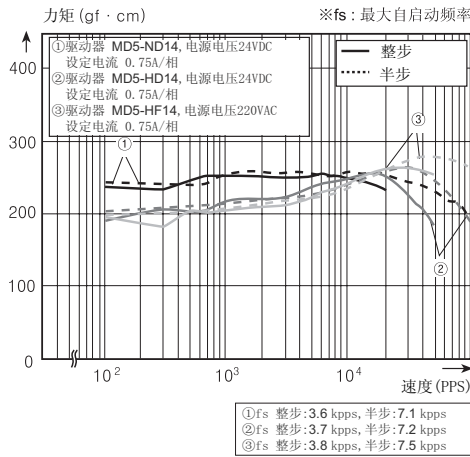


●04K-S525

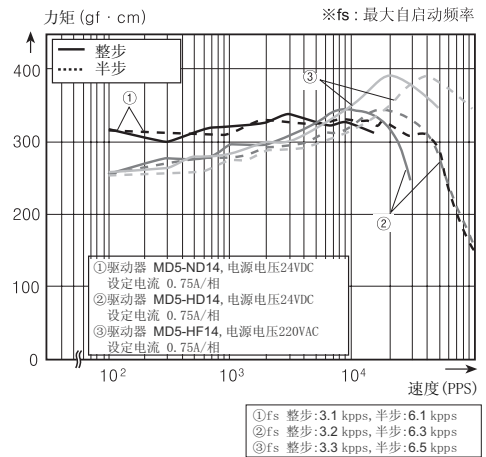


●A1K-S543

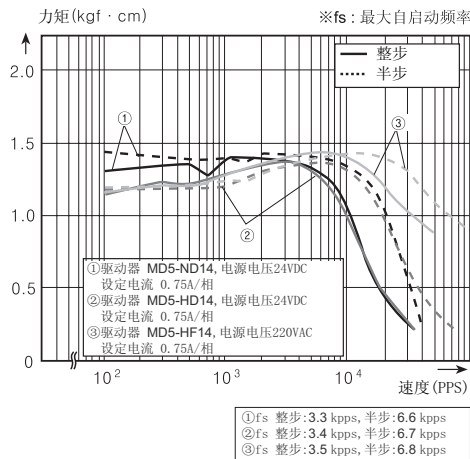


●A2K-S544

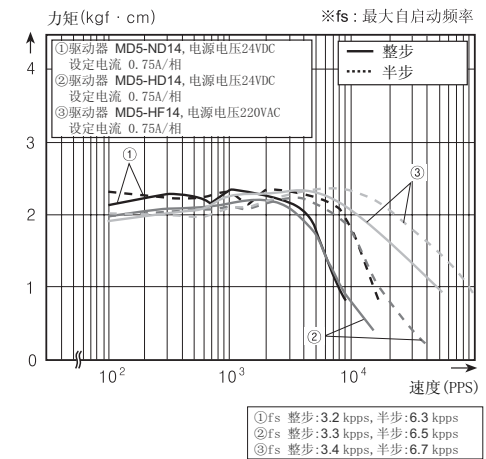

●A3K-S545

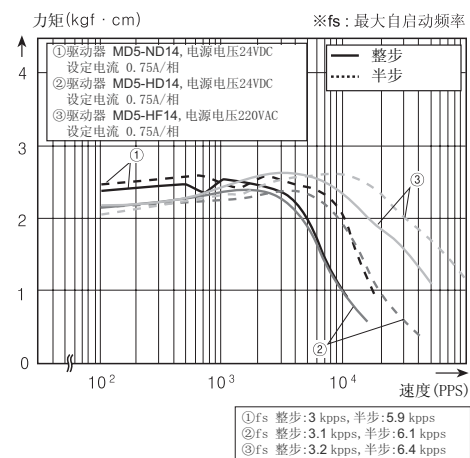


●A4K-M564 / A4K-M564-B

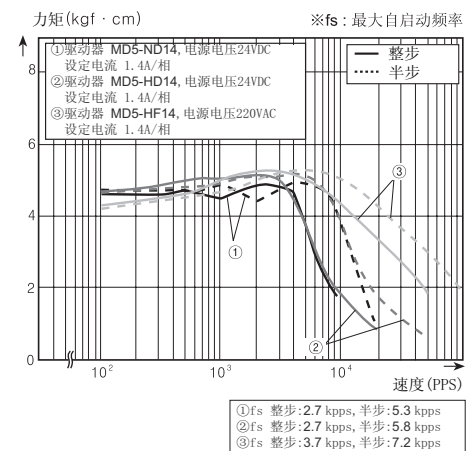


特点


●A8K-M566 / A8K-M566-B

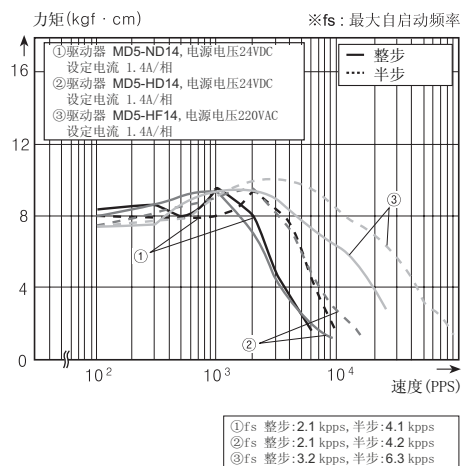


●A16K-□569 / A16K-□569-B

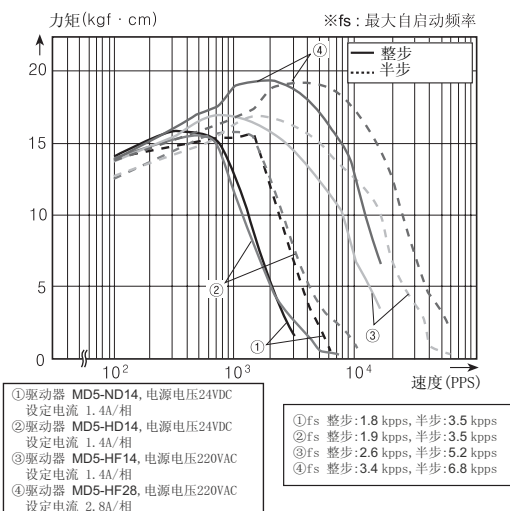


●A21K-□596 / A21K-□596-B

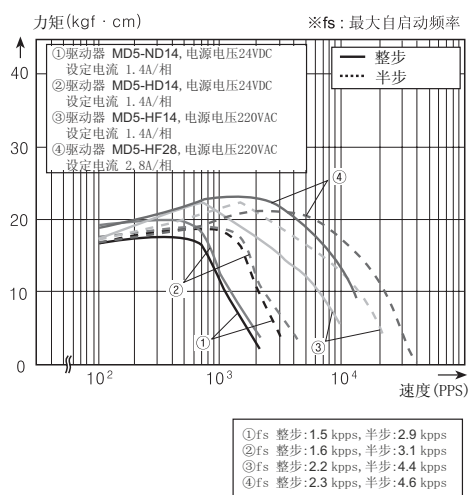

●A41K-□599 / A41K-□599-B

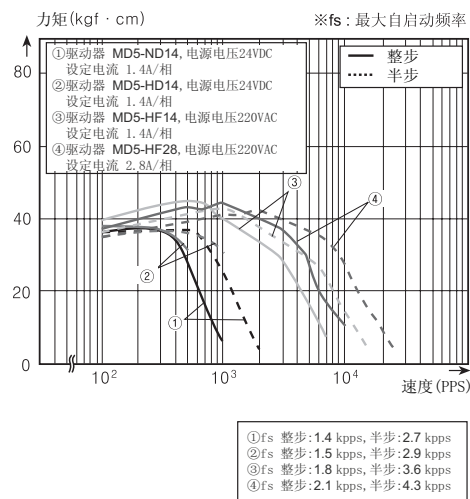

●A63K-G5913 / A63K-G5913-B

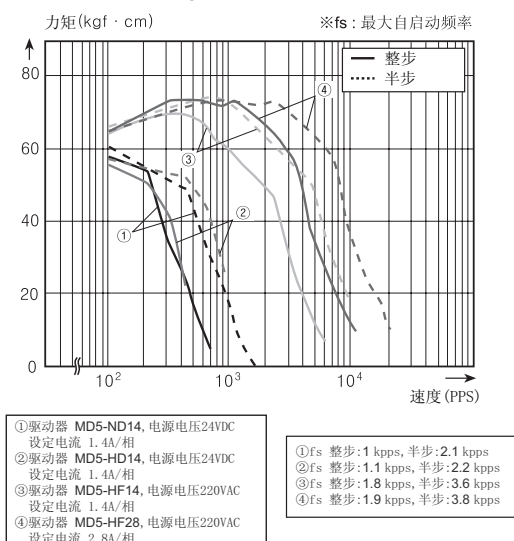

(A)
计数器

(B)
计时器

(C)
温控器

(D)
功率控制器

(E)
面板表

(F)
转速/
线速/
脉冲表

(G)
显示单元

(H)
传感器控制器

(I)
开关电源

(J)
接近传感器

(K)
光电传感器

(L)
压力传感器

(M)
旋转编码器


(N)
5相步进电机
&驱动器
&控制器

(O)
图形显示器


(P)
产品取消型号
&替代产品

特点


●AH1K-S543

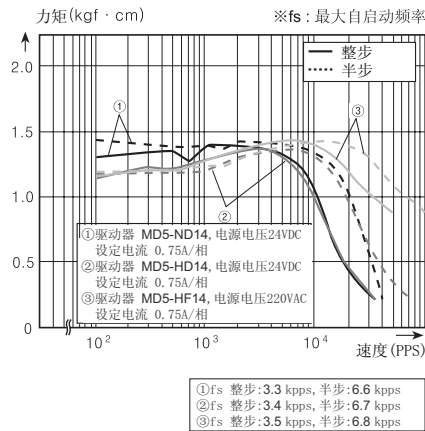


●AH2K-S544

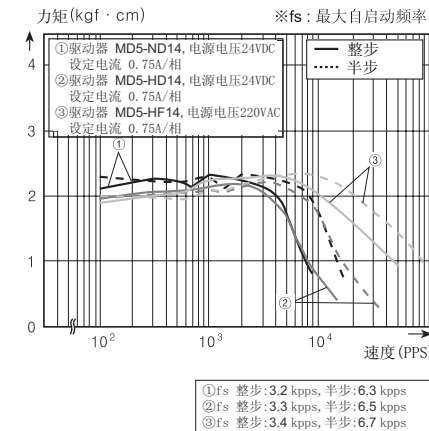


●AH3K-S545

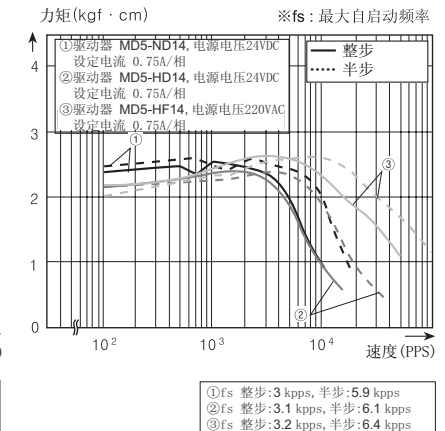


●AH4K-M564

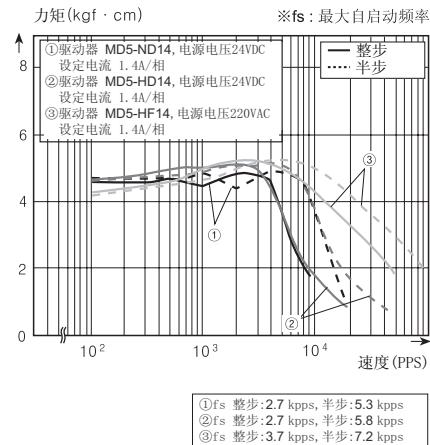


●AH8K-M566

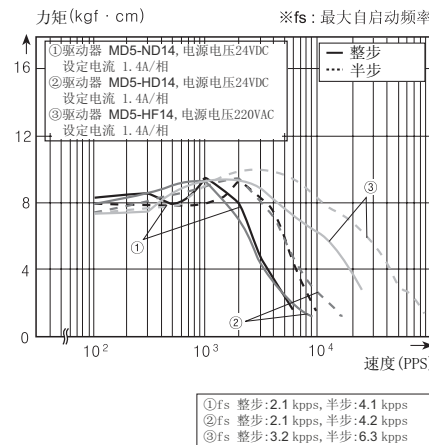


●AH16K-M(G)569

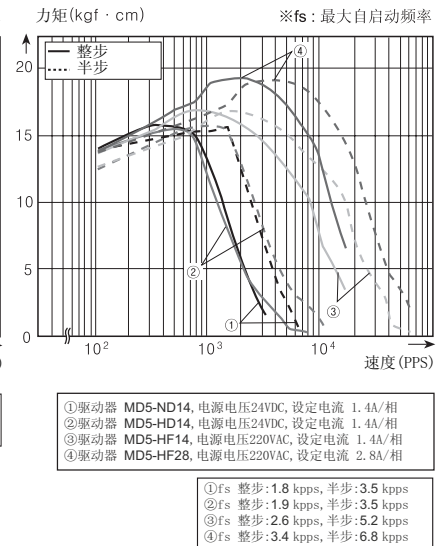


●AH21K-M(G)596

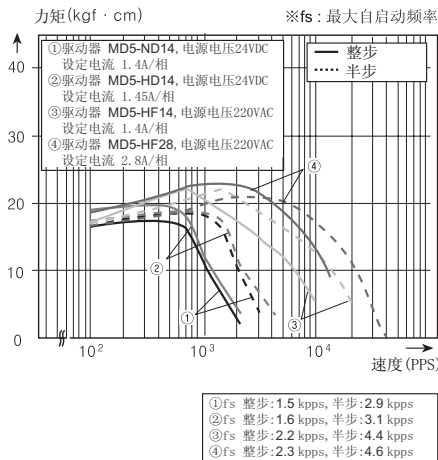

●AH41K-M(G)599

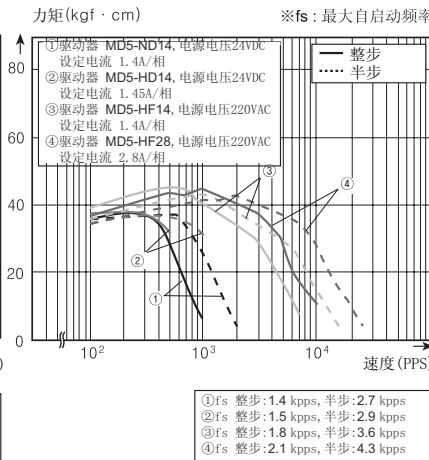


●AH63K-G5913

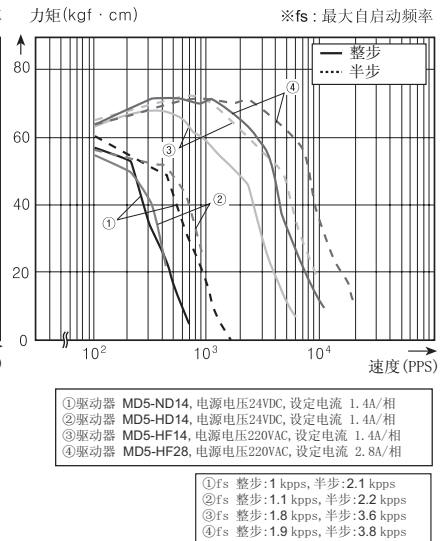


■ 特点


●A1K-S233(W)

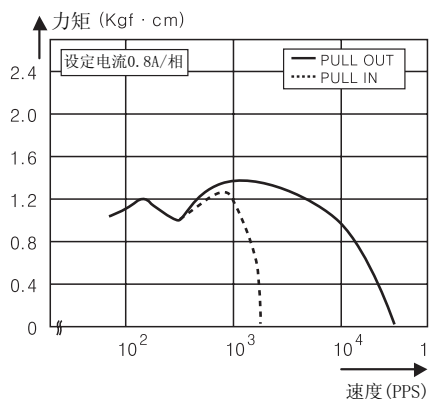


●A2K-S234(W)

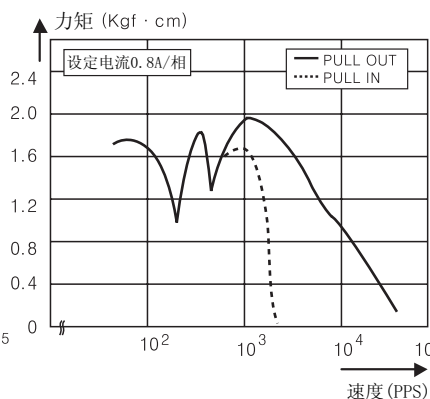


●A2K-M243(W)

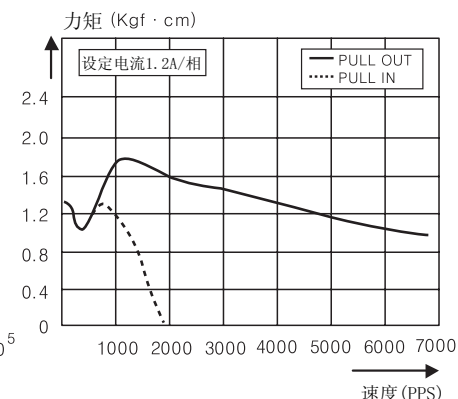


●A3K-M244(W)

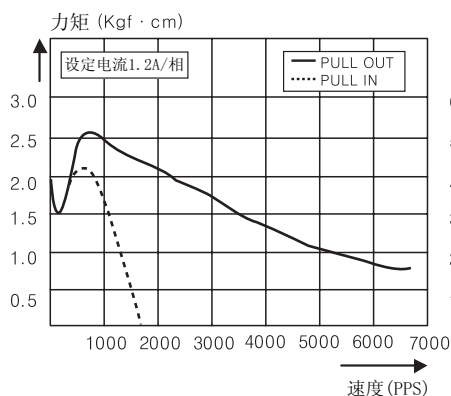


●A4K-M245(W)

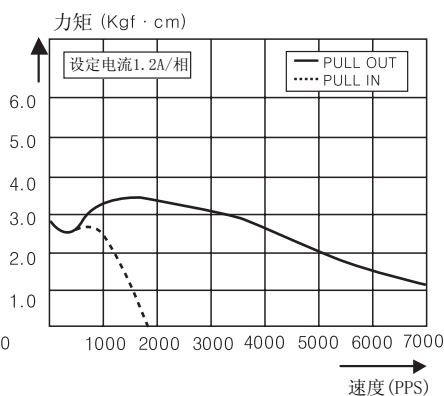


●A6K-M264(W)

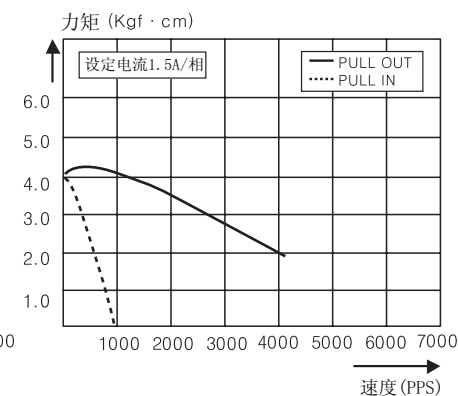


●A6K-G264(W)

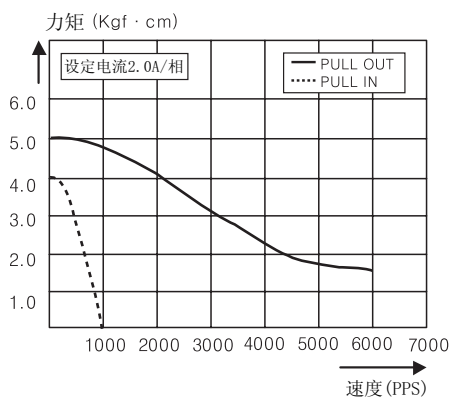


●A9K-M265(W)

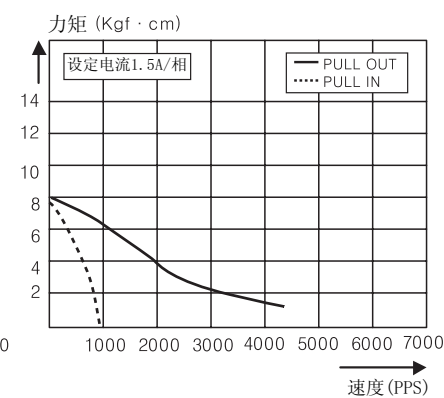


●A9K-G265(W)

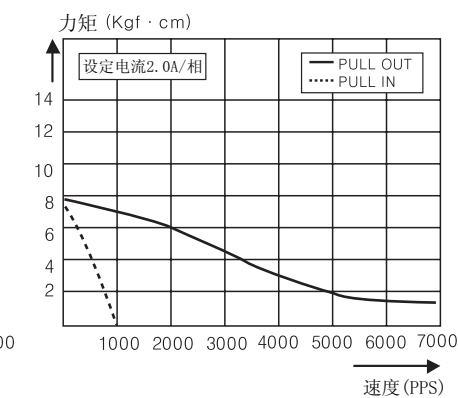

●A16K-M268(W)

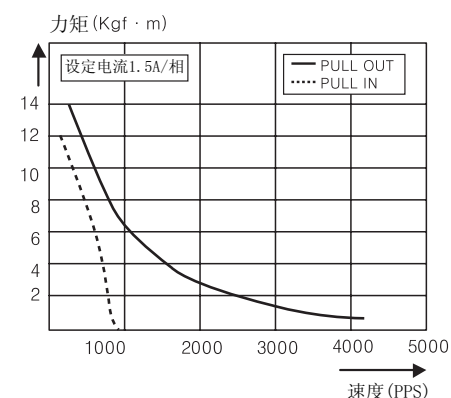

●A16K-G268(W)

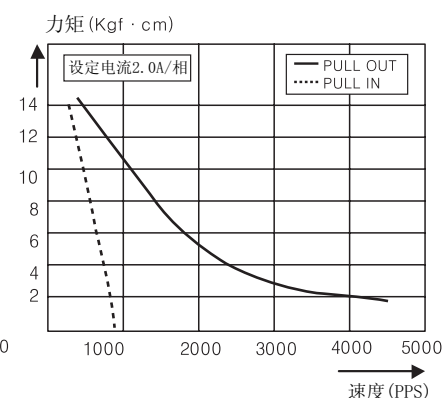

(A)
计数器

(B)
计时器

(C)
温控器

(D)
功率控制器

(E)
面板表

(F)
转速/
线速/
脉冲表

(G)
显示单元

(H)
传感器控制器

(I)
开关电源

(J)
接近传感器

(K)
光电传感器

(L)
压力传感器

(M)
旋转编码器


(N)
5相步进电机
&驱动器
&控制器

(O)
图形显示器


(P)
产品取消型号
&替代产品

特点


●A10K-S545(W)-G5

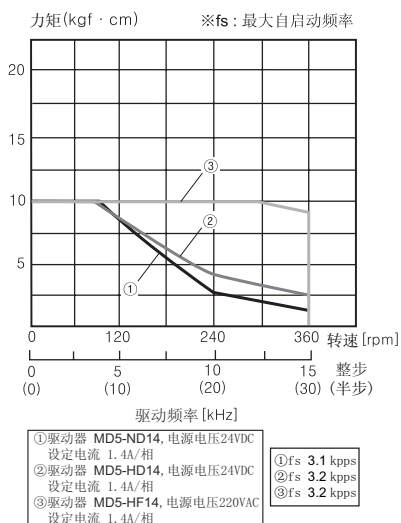


●A15K-S545(W)-G7.2

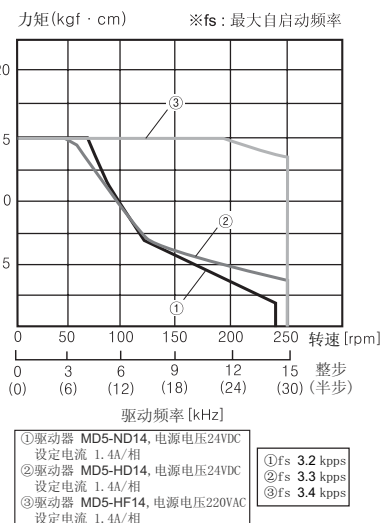


●A15K-S545(W)-G10

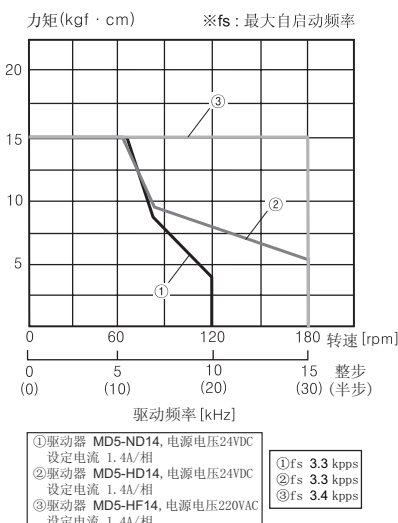


●A35K-M566(W)-□5 A35K-M566-□B5

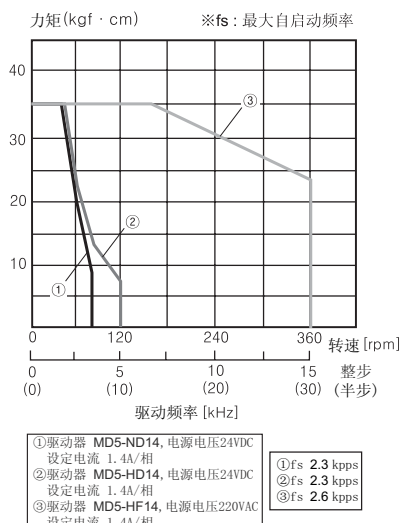


●A40K-M566(W)-□7.2 A40K-M566-□B7.2

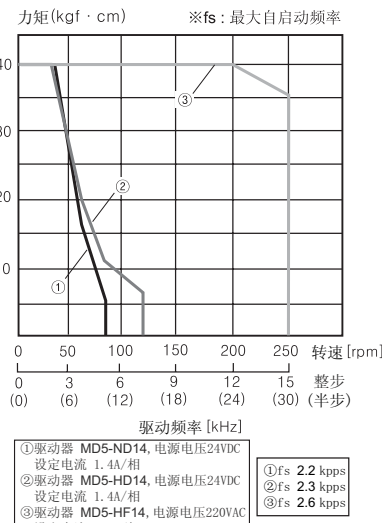


●A50K-M566(W)-□10 A50K-M566-□B10

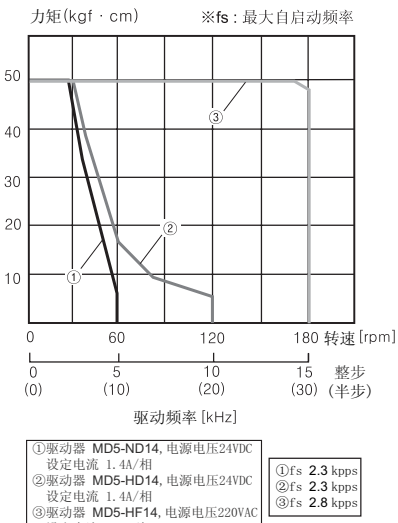

●A140K-□599(W)-G5 A140K-□599-GB5

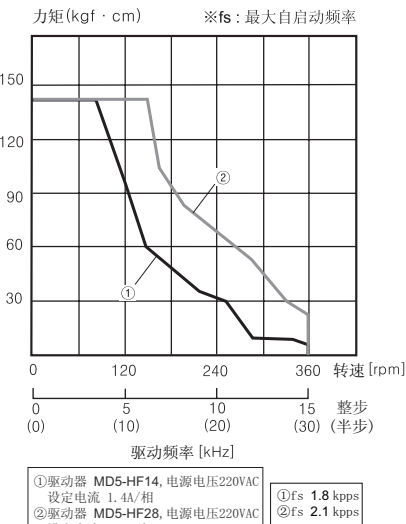

●A200K-□599(W)-G7.2 A200K-□599-GB7.2

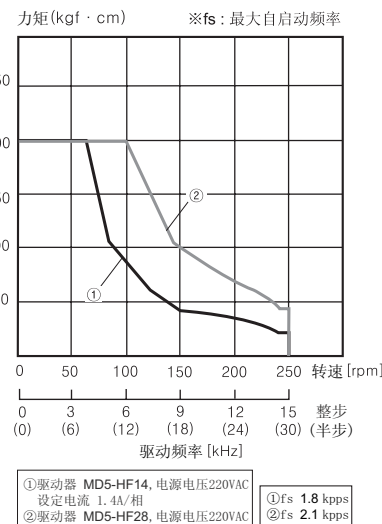

●A200K-□599(W)-G10 A200K-□599-GB10

